

静電気対策ダンプラボックス

軽量かつ耐久性の高いダンボールプラスチックを使用した箱です。

Point

受注生産品

- カラーや厚さなど、豊富なバリエーションからお選び頂けます。
- フリーサイズ品なので、ご要望に合わせて設計・製作致します。
- 商品に合った内装材（仕切・緩衝材）も各種設計を致しますのでお気軽にご相談下さい。

表面抵抗値 $10^6\Omega$ 以下

※上記データは測定値であり
保証値ではありません。



A式ダンプラボックス


一般的な形のみかん箱タイプです。
マジックテープ等で底を固定して組み立てます。
折りたたみができるので保管に場所を取りません。



A式(折りたたみ時)

B式ダンプラボックス

組み底タイプです。
フタ部分は差し込み式です。

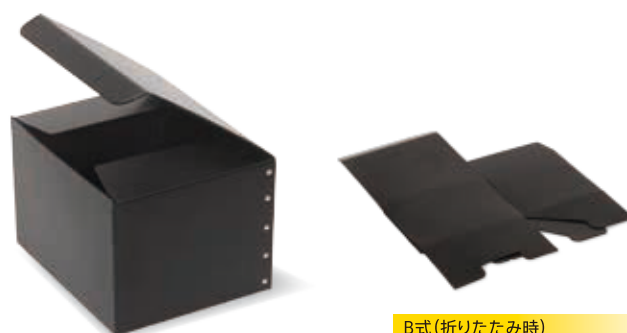

B式(折りたたみ時)

C式ダンプラボックス


専用コーナーを使って製作しているので、積み重ねが可能です。



フタ用コーナー付き

C式(+フタ付き)

フタをしても積み重ねが可能です。

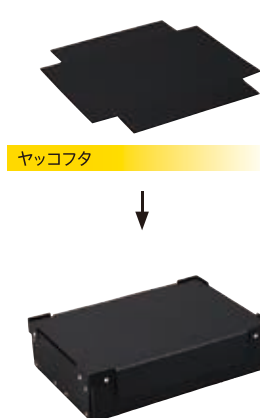

ヤッコフタ

C式(+ヤッコフタ付き)

フタをしても積み重ねが可能です。

パーツボックス



片口パーツボックス

片側が低く、物の出し入れがしやすくなっております。棚等への保管に便利です。



片口パーツボックス (リール収納用)

リールに合わせて設計・製作可能です。



ピッキング箱

その他、多種多様な用途に合わせて、設計・製作致します。


K式ダンプラボックス



K式

オール PP 製の組み箱です。

帯電防止ダンプラカラーサンプル

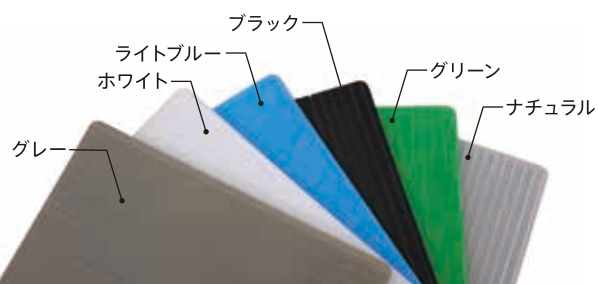

帯電防止ESDSマークシール

管理・梱包用


収納物が静電気敏感性デバイス (ESDS) であることを表示するためのシールです。

Point

- シールは帯電防止素材です。
- ダンプラボックス生産時の貼り付けも承ります。(加工費別途)

使用例

EXAMPLE

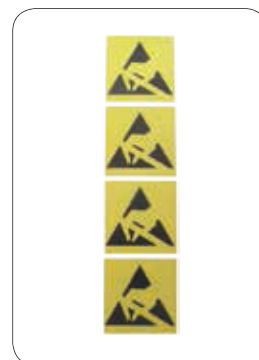

帯電防止 ESDS マークシール規格表

寸法 (単位: mm)	出荷単位	表面抵抗値 (Ω)
50 × 50 (1 枚)	8 枚 (4 枚入り 1 シート × 2)	$2.42 \times 10^{10} \Omega$

※上記値は測定値であり、保証値ではありません。